



**Tecnologie Innovative**  
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)  
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955  
web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**

# Antimacchia Water


**Formula Nanotech, a base acqua. Antimacchia ad effetto naturale. Trattamento protettivo oleo-idrorepellente ad effetto naturale. Cotto, clinker, pietre naturali e cementizie.**



## CONFEZIONI:



1 lt bottiglia  
cod.: TPR007CF12BT111W  
EAN: 8051827551383

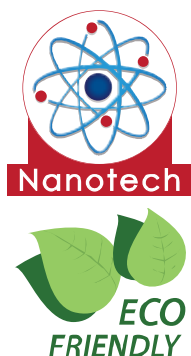

## CARATTERISTICHE

**Antimacchia Water** è un trattamento protettivo impregnante antimacchia oleo-idrorepellente a effetto naturale, in soluzione acquosa, **formulato con nanotecnologia. Penetra in profondità nel materiale, ne riduce drasticamente l'assorbimento, proteggendolo da macchie e sporco di natura acquosa e oleosa.**

**Antimacchia Water non altera l'aspetto né il colore originale dei materiali, non crea aloni o effetti traslucidi.** Non crea film superficiale, resiste ai raggi UV e non ingiallisce nel tempo. È un prodotto con proprietà **antisalnitro, antimuffa e antialga**. Agevola inoltre la pulizia ordinaria delle superfici trattate.

## APPLICAZIONI

Indicato per pavimenti e rivestimenti in cotto, clinker, pietre naturali e cemento, sia all'interno sia all'esterno.

## MODO D'USO

**Preparazione.** Le superfici da trattare devono essere perfettamente **pulite e asciutte**. Per la pulizia di pavimenti o rivestimenti di nuova realizzazione, che presentano residui cementizi, si consiglia un lavaggio con il pulitore **Dekrust 100 Dopoposa**. Per sporchi più leggeri e laddove il pulitore acido non è compatibile con il materiale, eseguire la pulizia con il detergente forte **Boden**.

## Applicazione.

**Antimacchia Water** è pronto all'uso. Applicare il prodotto con pennello, rullo, nebulizzatore o con un panno e stenderlo con cura in modo uniforme fino a completo assorbimento. In caso di superfici molto assorbenti, come per esempio il cotto, applicare una seconda mano a distanza di 6 ore dalla prima. Eliminare eventuali residui di prodotto non assorbito con un panno. La superficie è calpestabile dopo circa 12 ore dal trattamento.

**Resa indicativa:** 10-20 m<sup>2</sup>/lt. La resa varia in funzione della porosità del materiale da trattare.



**Tecnologie Innovative**  
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)  
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955  
web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**

### **PRECAUZIONI**

In considerazione dell'eterogeneità dei materiali, della loro composizione e delle loro caratteristiche e, vista l'ampia gamma di superfici che possono essere trattate con questo prodotto, è consigliabile eseguire dei test preliminari su campioni del materiale che si vuole trattare, in modo tale da verificarne l'eventuale effetto tonalizzante, il grado di assorbimento e la quantità di prodotto da impiegare. Il prodotto va applicato su superfici fresche, non esposte ai raggi solari diretti, a temperatura compresa tra 10° e 25°C.

Chiudere ermeticamente i recipienti dopo l'uso. Stoccare in luogo fresco e asciutto.

**V.O.C. : free.**